САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП KRAFT

ТАНДЕМ

Производитель АО «МордовАгроМаш» **Модель** 85082S



Основные параметры

Объём перевозимого груза	10 куб. м
Габаритные размеры, Д х Ш х В	7 465 х 2 550 х 2 665 мм
Внутренние размеры (кузов), Д х Ш х В	4 500 х 2 320 х 1 000 мм
Полная масса	17 000 кг
Грузоподъемность	12 500 кг
Масса снаряженного прицепа	4 500 кг

Технические характеристики

Конструкция кузова

- самосвальный кузов с задней разгрузкой, предназначен для перевозки строительных грузов;
- угол опрокидывания назад 45…47 гр.;
- материал кузова высокопрочная сталь S500MC:
  - основание платформы - 4 мм;
  - панели бортов - 4 мм;
- задний борт на верхней навеске, запоры механические, срабатывают автоматически при подъеме/ опускании платформы;
- механический замок фиксации кузова HYFIX, установлен на раме прицепа под кузовом;
- система пологования механическая с раскруткой назад.

Конструкция шасси

- сварная рама, с двумя лонжеронами переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали 700MC;
- усиленное Y-образное дышло с петлей диаметром 57 мм;
- высота дышла 650 мм;
- запасное колесо установлено под прицепом;
- механическое двухскоростное опорное устройство;
- два манометра для контроля давления в системе.

Тормозная система

тормозные механизмы барабанного типа;
- TEBS-E VIE;
- тормозные камеры мембранного типа;
- стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами.

Гидравлика

- подкузовной гидроцилиндр BINOTTO.

Шины и диски

- ошиновка односкатная / 4 колеса + 1 запасное/;
- автошина CORDIANT 164K 385/65R22.5;
- стальные диски 11,75x22,5.

Оси и подвеска

- центральное расположение осей;
- пневматическая подвеска AVG;
- две оси AVG 9 000 кг каждая;

Окраска

- все стальные детали проходят дробеструйную обработку перед покраской;
- толщина покрытия 120-140 мкм;
- цвет рамы – черный;
- цвет кузова – любой цвет по системе RAL.

Электрооборудование

- проводка и светотехника ASPOECK;
- двухпроводная система, раб. напряжение 24 V;
- два задних комбинированных фонаря;
- два фонаря полного габарита;
- два фонаря освещения номерного знака;
- два передних габаритных фонаря, совмещенных со световозвращателем;
- шесть боковых габаритных фонарей с оранжевыми световозвращателями;
- два дополнительных фонаря освещения при движении задним ходом.


Прочее оборудование

- пластиковые крылья DOMAR / BPW, резиновые брызговики на двух задних крыльях;
- система мониторинга осевых нагрузок AXIS LOAD.
- два противооткатных упора LOKHEN;
- держатель для одного запасного колеса с лебедкой BPW;
- боковая защита из алюминиевого профиля;
- задний алюминиевый бампер;
- светоотражающая контурная маркировка в соответствии с Правилами ЕЭК ООН;

Условия


Стоимость, оси AVG (Россия, ЧКПЗ) - **барабанные тормоза/аналог BPW** - **дисковые тормоза/аналог SAF** Склад отгрузки Срок поставки	 **3 250 000 руб. с НДС** **3 300 000 руб. с НДС** г. Саранск октябрь 2026 г.
Гарантия	12 месяцев без ограничения пробега

Сергей Косолапов
Тел. 8-987-680-08-20
E-mail: sergey9031983@gmail.com

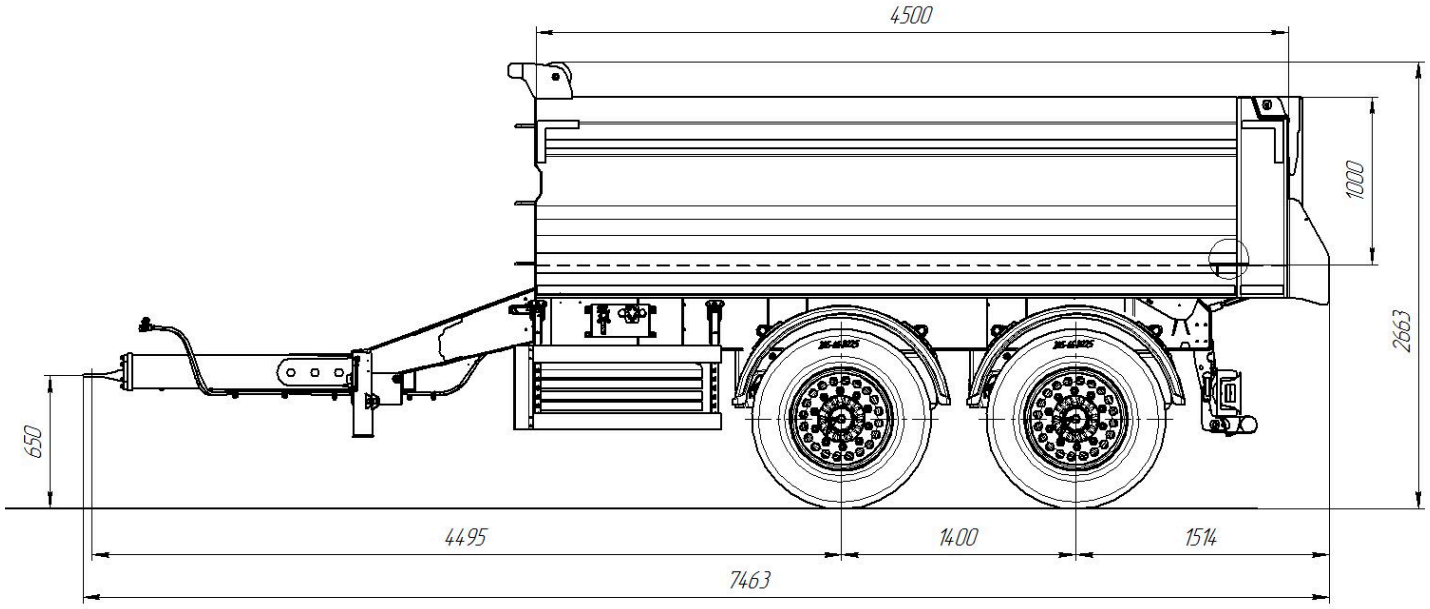


Осевой агрегат AVG с дисковым тормозом с гарантией 2 года

/ Аналог SAF INTRA , полная взаимозаменяемость запчастей

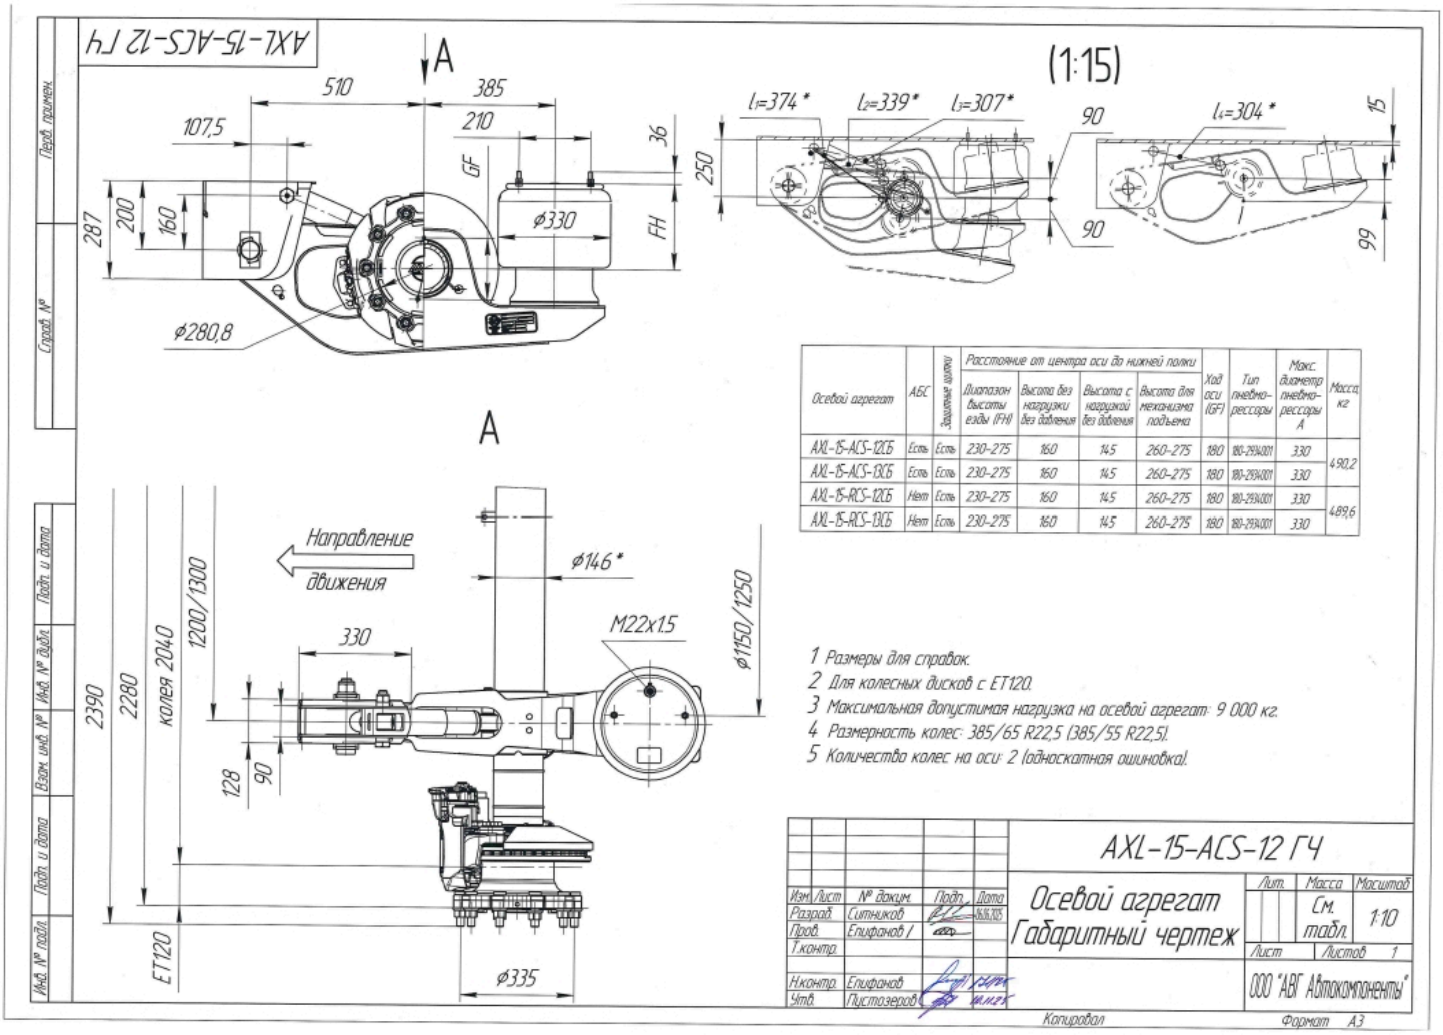

Осевой агрегат AVG с барабанным тормозом с гарантией 2 года

/ Аналог BPW , полная взаимозаменяемость запчастей

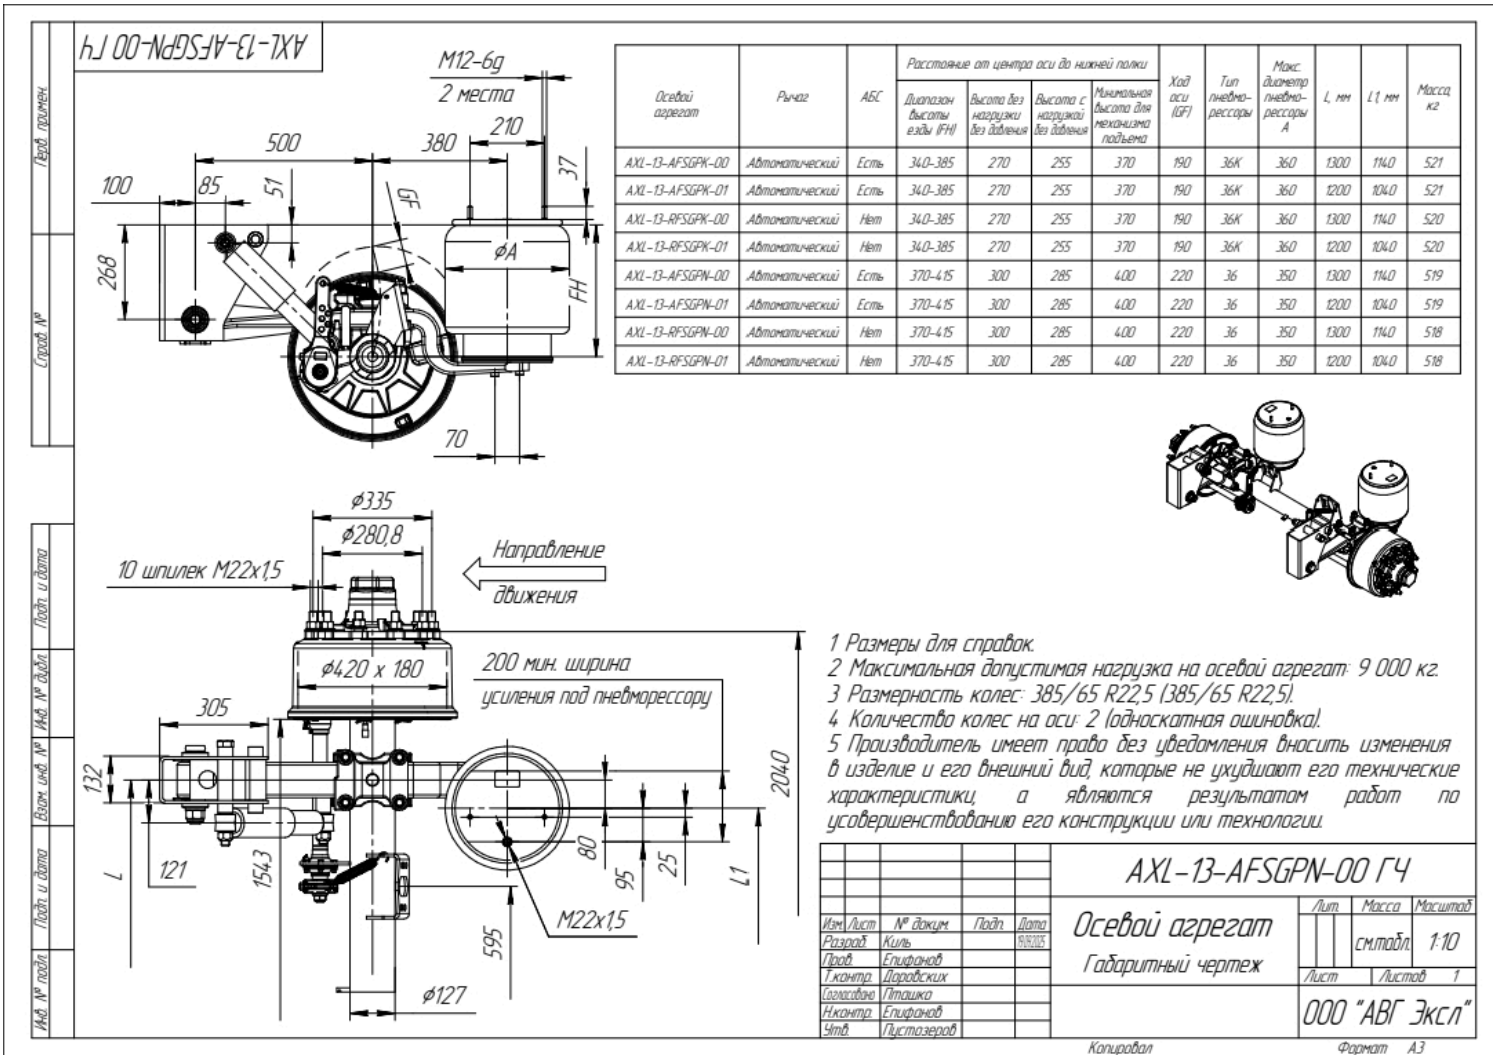

Осевой агрегат	Рычаг	АБС	Расстояние от центра оси до нижней полки				Ход оси (GF)	Тип пневмо-рессоры	Макс. диаметр пневмо-рессоры A	L, мм	L1, мм	Масса, кг
			Диапазон высоты езды (FH)	Высота без нагрузки без давления	Высота с нагрузкой без давления	Минимальная высота для механизма подъема						
AXL-13-AFSGPK-00	Автоматический	Есть	340-385	270	255	370	190	36K	360	1300	1140	521
AXL-13-AFSGPK-01	Автоматический	Есть	340-385	270	255	370	190	36K	360	1200	1040	521
AXL-13-RFSGPK-00	Автоматический	Нет	340-385	270	255	370	190	36K	360	1300	1140	520
AXL-13-RFSGPK-01	Автоматический	Нет	340-385	270	255	370	190	36K	360	1200	1040	520
AXL-13-AFSGPN-00	Автоматический	Есть	370-415	300	285	400	220	36	350	1300	1140	519
AXL-13-AFSGPN-01	Автоматический	Есть	370-415	300	285	400	220	36	350	1200	1040	519
AXL-13-RFSGPN-00	Автоматический	Нет	370-415	300	285	400	220	36	350	1300	1140	518
AXL-13-RFSGPN-01	Автоматический	Нет	370-415	300	285	400	220	36	350	1200	1040	518

1 Размеры для справок.
2 Максимальная допустимая нагрузка на осевой агрегат: 9 000 кг.
3 Размерность колес: 385/65 R22,5 (385/65 R22,5).
4 Количество колес на оси: 2 (односкатная ошиновка).
5 Производитель имеет право без уведомления вносить изменения в изделие и его внешний вид, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Киль		19.12.20
Пров.		Епифанов		
Т.контр.		Даровских		
Согласовано		Пташко		
Н.контр.		Епифанов		
Утв.		Пустозеров		

AXL-13-AFSGPN-00 ГЧ

Осевой агрегат

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	сметабл.	1:10
Лист	Листов 1	

ООО "АВГ Экспл"

Копировал

Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.